



迷你蜘蛛猴摄像机

AC-TA Series



红外-音频

无红外-无音频

产品优点



产品概述

模拟高清AHD 720P/1080P 远红外夜视 音频拾取 彩色图像 金属外壳 迷你蜘蛛猴摄像机
24位全真彩色、40ms无拖影图像输出、940nm红外夜视视频、5米音频拾取、140°广角无畸变视野
2mm加厚防暴抗冲击外壳，3M胶筒便快速贴合安装，4颗螺丝固定永久稳固

图像效果



欧洲客户车内夜视效果



深圳龙华夜视图像



深圳福田中午街景

应用场景



大巴车 校车



箱柜车 货车




面包车 小货车



私家车 出租车



车内红外音频监控



大型车辆踏板监控



小型车外后视监控



斜面挡风玻璃



联系我们

邮箱: before@zaxbefore.com

电话: 0755-2918 9161


地址: 深圳市 龙华区 民治街道 民康社区 布梅路 127陈设艺术产业园 A213

AI 多维传感移动视觉解决方案


产品参数

产品型号	AC-1HPA-TAHR	AC-2HPA-TAHR
CMOS	1/3" CMOS 720P	1/3" CMOS 1080P
分辨率	1.30 Mega Pixel	2.00 Mega Pixel
有效像素	1280Hx960V	1920Hx1080V
电视系统制式	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz), 出厂前选定	
自动控制功能	自动增益控制、自动背光补偿、自动白平衡、自动电子快门、自动彩转黑切换	
图像宽动态	无	
图像镜像	默认正像, 出厂前选定	
镜头	焦距 f=2.1mm 默认, 水平视角 140 度。可选 2.8mm、3.6mm 镜头	
鱼眼校正	默认开启	
光敏强度	0.01 Lux @ F2.0 (0.0 Lux, 红外开启)	
红外光谱	940nm 人眼不可见红外光波段, 不影响视觉效果	
红外 LED	2 颗 LED 阵列红外灯, 5 米红外夜视	
自动红外控制	3~5 Lux 切换	
信号噪声比	SNR>50 dB, (AGC 关闭)	
视频输出	1V p-p, 75Ω,	
音频拾取	音频拾取范围 5 米	
电源功率	DC12V±0.5V, 80mA, 1.0W	DC12V±0.5V 100mA 1.2W
A / V, 电源接口	4 芯航空头标配, 可选 BMW ICOM 和 BNC 接口	
调整角度	U 形支架: 水平 0°、垂直 0~140°	
机器尺寸	(长 x 宽 x 高) 45 x 43 x 32 mm	
包装尺寸	(长 x 宽 x 高) 70 x 70 x 70 mm	
产品重量	净重: 100 g, 毛重: 160 g	
防水等级	无	
工作环境	温度: -45°C ~+85°C, 湿度<95%	
外壳	金属锌铝合金材质, 磨砂烤漆工艺, 坚硬防腐, 默认黑色, 可定制其他颜色	


接口定义

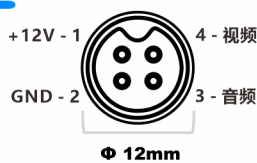

4 PIN 航空头

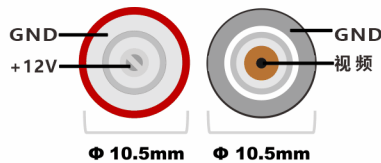

DC + BNC



4 PIN 宝马头